

福井花子様邸 新築工事



FUKUIHOUSE株式会社

一次エネルギー消費量結果



年間 [GJ]	基準プラン	設計プラン	削減
暖房	27.8	24.0	3.8
冷房	2.7	2.0	0.7
換気	2.9	3.0	-0.1
給湯	21.2	13.4	7.8
照明	9.7	3.6	6.1
その他	17.7	17.7	0.0
自家消費	0.0	-14.5	14.5
実質計	82.1	49.1	33.0

※国立研究開発法人建築研究所 エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)を使用して計算しています。


年間ランニングコスト

年間 [円]	基準プラン	設計プラン	削減
暖房	48,670	42,031	6,639
冷房	5,856	4,284	1,572
換気	5,866	5,934	-68
給湯	54,551	34,390	20,161
照明	17,490	6,409	11,081
その他	32,576	32,576	0
自家消費	0	-32,750	32,750
光熱費	165,009	92,874	72,135
発電金額	0	-128,915	128,915

H28基準プランと比較して

年間 **201,050円** お得です

35年のコスト累計

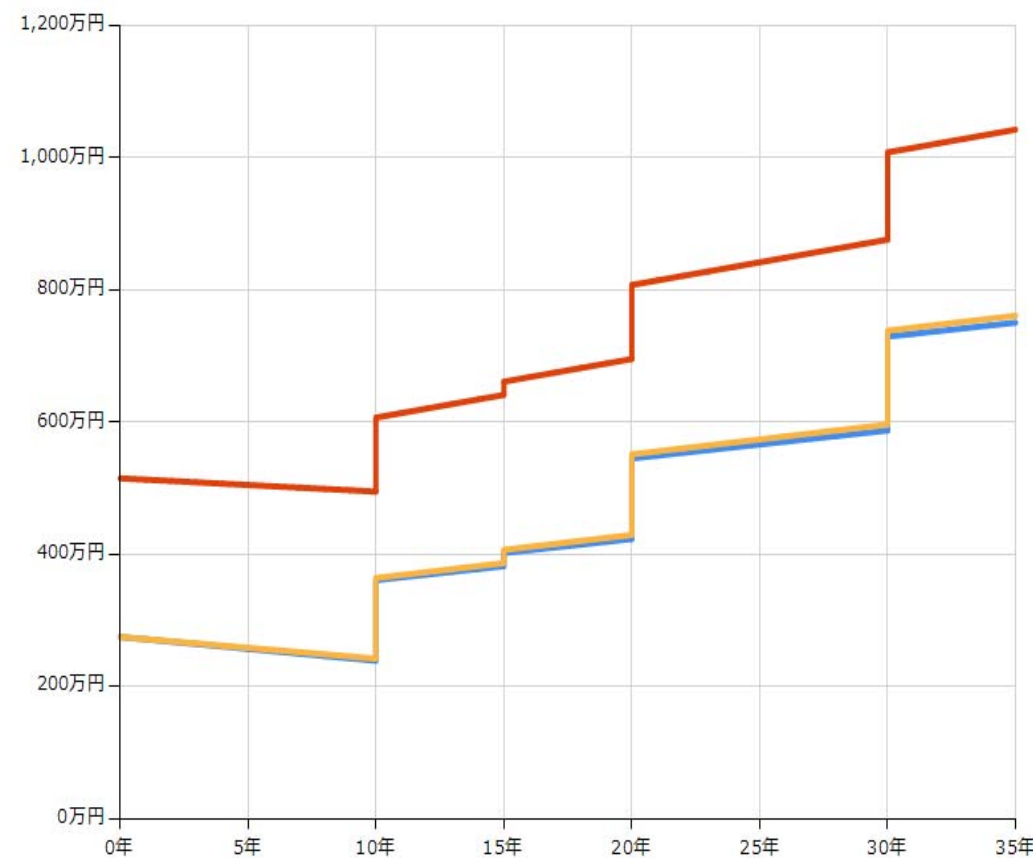

年間(当初10年)[円]	設計プラン	断熱材変更プラン	コージェネ採用プラン
光熱費	92,874	95,612	126,096
売電金額	-128,915	-128,456	-146,188
合計	-36,041	-32,844	-20,092
35年累計[円]			
初期費用	2,749,000	2,749,000	5,149,000
光熱費	3,250,590	3,346,420	4,413,360
交換費用	4,060,000	4,060,000	3,760,000
売電金額	-2,555,275	-2,546,185	-2,897,655
合計	7,504,315	7,609,235	10,424,705

※このシミュレーション結果は実際の数値を保証するものではありません。